

TOTUS



WOODWORKING SOLUTIONS

PRETOČNI CNC STROJ CREATOR 950

Poenostavljena proizvodnja pohištva.

Samo pri nas.



Vse ključne funkcije za izdelavo pohištva.
Enostavno in hitro vpenjanje obdelovancev.
Enostaven za programiranje.
Zavzame samo 5m² prostora.
Na voljo po dostopni ceni.

creator 950



12 kW rezkar
1.000 - 24.000 obratov na minuto



Avtomatsko merjenje
dolžine obdelovanca

Creator 950


**Omogoča vse ključne funkcije
za izdelavo pohištva.**

Rezkanje
Vstavljanje lepila in moznikov
Obdelava vratnih kril
Formatiranje
Vrtanje po vseh petih površinah
Izdelava utorov z žagico



Majhen, agilen, zmogljiv in hiter.

Pretočni CNC stroj CREATOR je idealen za obrtniške delavnice.
Prepričalo vas bo enostavno programiranje, hitro simuliranje
delovanja in učinkovita proizvodnja vseh pohištvenih
elementov in vrat.

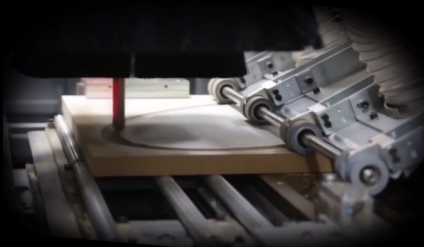


Rezkanje

Glavni rezkalni agregat ima možnost menjave orodij iz skladišča s 4. pozicijami.




Obdelava vratnih kril

Formatiranje, izdelava utora za ključavnico in nasadil.

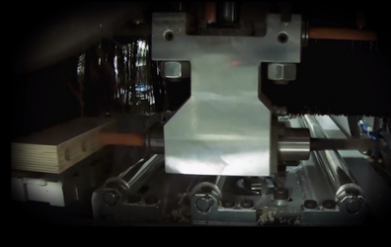

Vrtanje po vseh 5ih površinah

Vrtalni agregat omogoča vertikalno in horizontalno vrtanje.

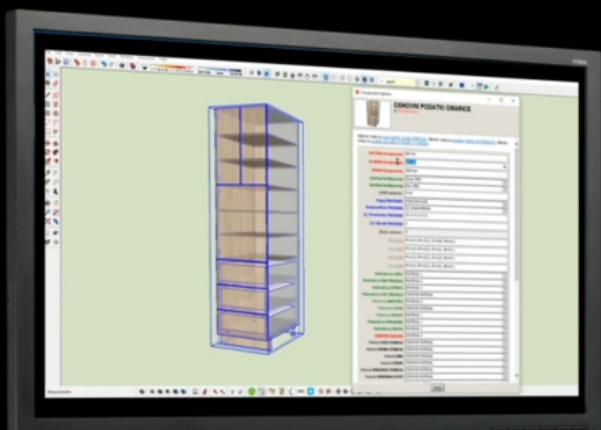

OMARICA

Program za risanje in izdelavo pohištva.



Program omogoča risanje, parametrične nastavitve, fotorealističen prikaz, generiranje vseh programov za izdelavo, generiranje seznama potrebnega materiala, generiranje seznama vseh elementov in vstavljanje elementov iz baze.




Formatiranje

Stroj omogoča formatiranje obdelovancev iz vseh štirih strani (če so daljši od 350mm).




Vstavljanje moznikov

Vstavljanje lepila in moznikov se izvaja na sprednjem in zadnjem robu, ob istem vpetju.

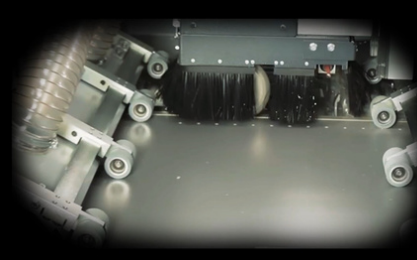

Izdelava utorov z žagico

Integrirana žagica omogoča izdelavo utorov na ploščah (utori za hrbtišča).

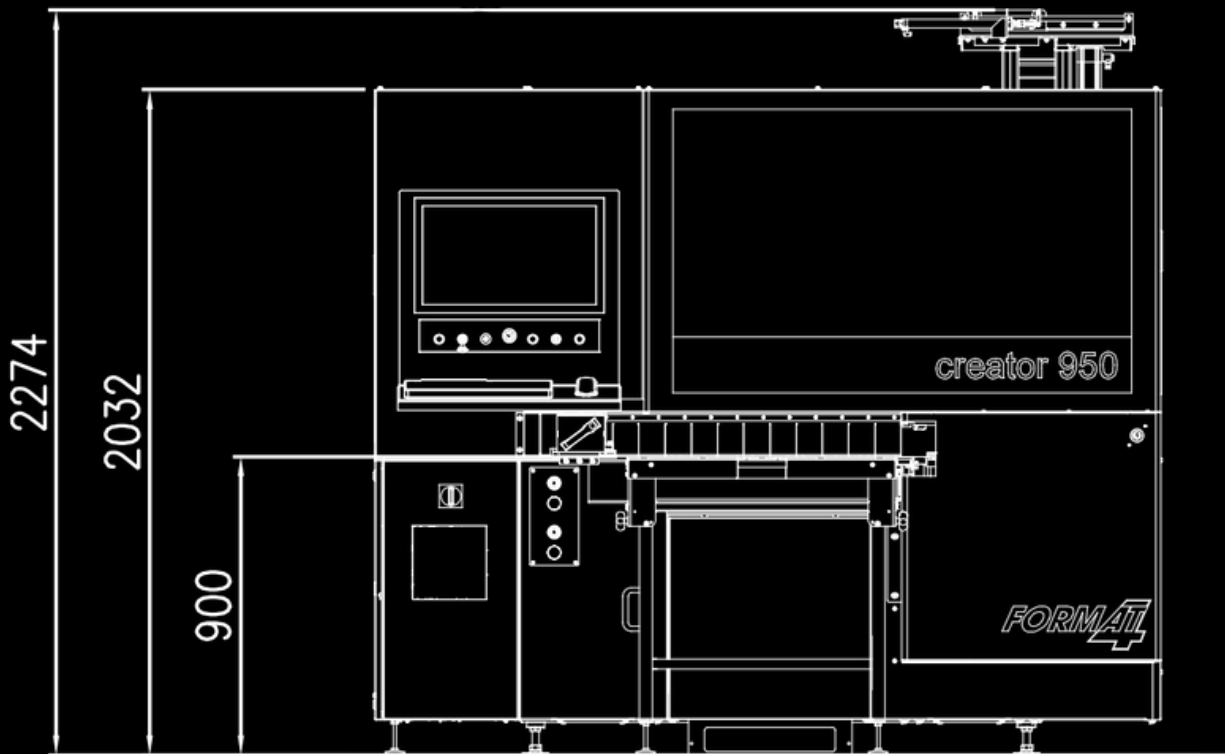

Na naši spletni strani si lahko sestavite brezplačno personalizirano ponudbo.

www.totus.si/creator-950

Želim ponudbo s popustom

Standardna oprema Izbira dodatkov

Standardna oprema Izbira dodatkov

Zunanje dimenzije



Enota za rezkanje



Moč motorja 12 kW (maksimalna moč pri 12.000 obratih na minuto)
1.000 - 24.000 obratov na minuto.
Zračno hlajenje motorja. Keramični ležaji.
Pnevmatsko vpenjanje orodij tipa HSK-F63 preko skladišča orodij
Pnevmatsko krmiljena odsesovalna kapa na dveh pozicijah
Maksimalna teža orodij 7,5 kg.

Enota za vrtanje



Vrtalni agregat z vgrajeno žago v x-osi model DH-17 6H 1S.
17 vrtalnih agregatov (11 vertikalnih vrtalnih glav, 6 horizontalnih vrtalnih glav)
Vpenjanje stebra s premerom stebra 10 mm.
Maksimalni hod 70 mm
Maksimalna dolžina svetrov 70 mm
Vrtalni agregat pokriva celotno delovno območje z vsemi agregati.

✓ Merjenje širine in debeline obdelavca




Merjenje širine in debeline poteka med delom, izvede se pred obdelavo.
Standardno je vključeno merjenje dolžine obdelavca.

✗ Optični prikaz stanja stroja na kabini



Možna stanja stroja:
Rdeča = prišlo je do napake na stroju
Utripajoča bela = stroj je v fazi resetiranja
Bela = stroj je resetiran in pod napetostjo
Utripajoča zelena = čakanje na zagon z dvema tipkama
Zelena = program se izvaja

✓ Čitalec črtnih koda



Z aplikacijo za uporabo