

TOTUS




WOODWORKING SOLUTIONS


PROFIT H200

Vstopni model v vrhunsko CNC tehnologijo.


Samo pri nas.

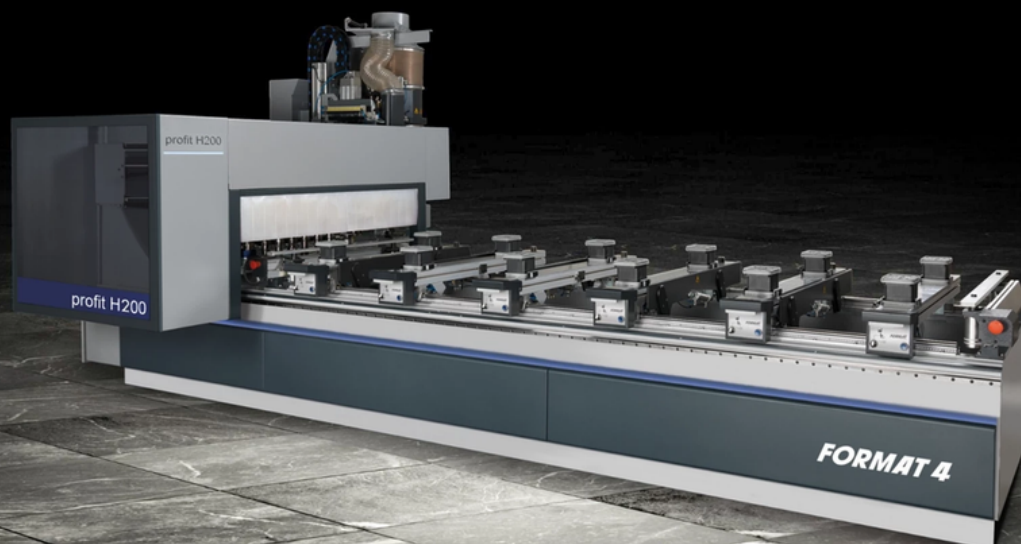

Vaš vstop v vrhunsko CNC tehnologijo.
Omogoča izdelavo standardnih in unikatnih izdelkov.

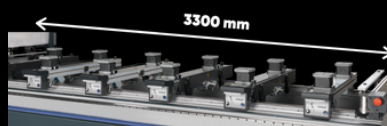

x-os 3300 mm
dolžina delovne mize



DH16 4H 2S
vrtalni agregat

F4Integrate Nov krmilni program.

Program za krmiljenje stroja. Tools manager za nastavitve vseh orodij in program za postavitev orodij na stroju. F4Toolbox varuje pred možnimi trki orodja.

Grafični urejevalnik za pripravo delovnih programov.

CAD ukazi (vrtenje, premikanje, ponovitve, risanje kontur v polyline ali spline obliki, pomoč pri risanju).

Neomejeni uvoz DXF formata iz drugih programov.

Grafični 3D prikaz vseh programov.




Optični prikaz
stanja stroja na
kabini




**Enostavna potrditev
prijemalk na mizo**



**Pozicioniranje prijemalk
z ledicami**

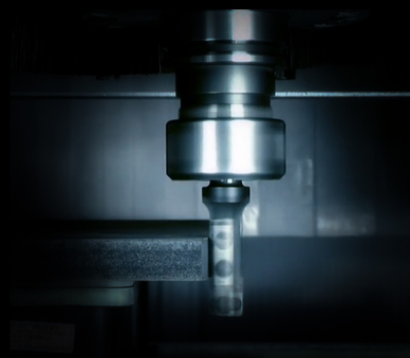

**12 kW rezkar
1.000 - 24.000 obratov na minuto**

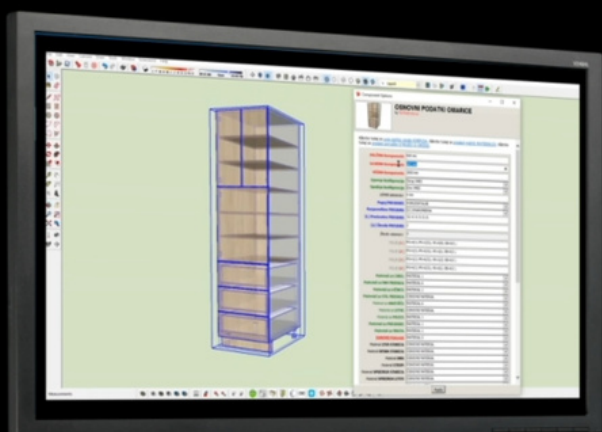

OMARICA

Program za risanje in izdelavo pohištva.




Program omogoča risanje, parametrične nastavitve, fotorealističen prikaz, generiranje vseh programov za izdelavo, generiranje seznama potrebnega materiala, generiranje seznama vseh elementov in vstavljanje elementov iz baze.



**Linijsko skladišče
z 12 pozicijami**



**Priključki za delo
s kontrašablonami**

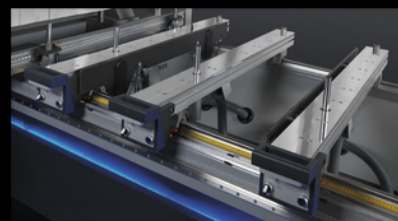

**6 konzol
za vakuumska prijemala**

Omogoča izdelavo standardnih in unikatnih izdelkov.



Na naši spletni strani si lahko sestavite brezplačno personalizirano ponudbo.

 www.totus.si/h-200

Želim ponudbo s popustom

Standardna oprema Izbira dodatkov

Standardna oprema Izbira dodatkov

Zunanje dimenzije



Enota za rezkanje



Moč motorja 12 kW (maksimalna moč pri 12.000 obratih na minuto)
1.000 – 24.000 obratov na minuto.
Zračno hlajenje motorja. Keramični ležaji.
Pnevmatsko vpenjanje orodij tipa HSK-F63 preko skladišča orodij
Pnevmatsko krmiljena odsesovalna kapa na dveh pozicijah
Maksimalna teža orodij 7,5 kg.

Enota za vrtnje



Vrtalni agregat z vgrajeno žago v x-osi model DH-16 4H 2S.
16 vrtalnih agregatov (12 vertikalnih vrtalnih glav, 4 horizontalne vrtalne glave)
Vpenjanje stebila s premerom stebila 10 mm.
Maksimalni hod 70 mm
Maksimalna dolžina svedrov 70 mm
Vrtalni agregat pokriva celotno delovno območje z vsemi agregati.

✓ Pozicioniranje vakuumskih prijemalk z LED lučmi




Ložje in hitrejšo pozicioniranje prijemalk na delovno mizo.

✗ Optični prikaz stanja stroja na kabini



Možna stanja stroja:
Rdeča = prišlo je do napake na stroju
Utripajoča bela = stroj je v fazi resetiranja
Bela = stroj je resetiran in pod napetostjo
Utripajoča zelena = čakanje na zagon z dvema tipkama
Zelena = program se izvaja

✓ Čitalec črtne kode



Z aplikacijo za uporabo