

# TOTUS



 WOODWORKING SOLUTIONS

The logo features a stylized orange circular icon on the left, resembling a cross-section of a tree or a circular saw blade. To the right of the icon, the words "WOODWORKING SOLUTIONS" are written in a bold, white, sans-serif font.

PROFIT H350

## Vrhunski 5 osni CNC stroj brez omejitev.

Samo pri nas.



Vstopite v svet 5 osnega ustvarjanja brez omejitev.

Prepričala vas bo izdelava standardnih  
pohištvenih elementov in unikatnih izdelkov.



5 osni rezkar

**Neomejena kreativnost.**


12 kW enota za rezkanje. 1.000 - 24.000  
obratov na minuto.

Tekočinsko hlajenje motorja preko  
hladilnika. Keramični ležaji.


Pnevматско vpenjanje orodij tipa HSK-  
F63 preko skladišča orodij.

Pnevmatična krmiljenja odsesovalna kappa  
na dveh pozicijah. Maksimalna teža  
orodij 7,5 kg.


Dodatne klešče za fiksiranje dodatnih  
agregatov na motor.

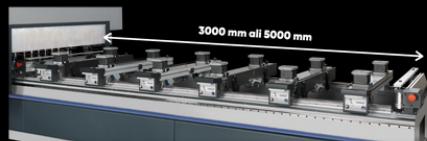

x-os 3000 mm ali x-os 5000 mm  
**dolžina delovne mize**




DH18 6H 1S  
**vrtalni agregat**

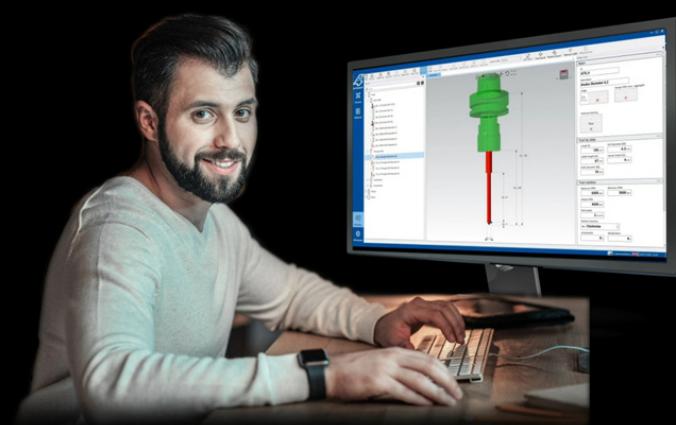

F4Integrate


**Nov krmilni program.**

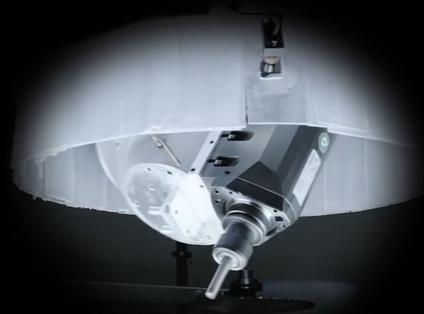

**Enostavna potrditev  
prijemalk na mizo**

**Pozicioniranje prijemalk  
z ledicami**

**12 kW rezkar  
1.000 - 24.000 obratov na minuto**

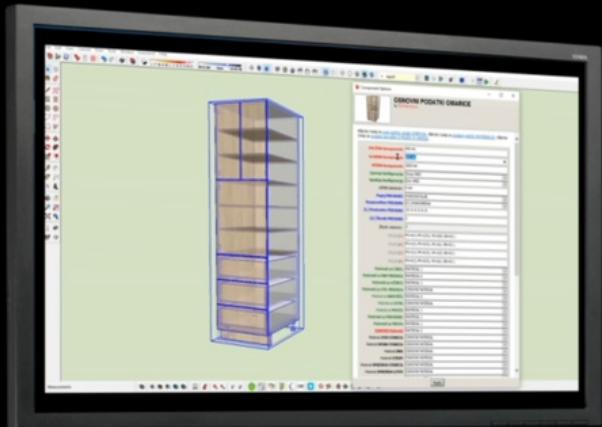

## OMARICA

**Program za risanje in  
izdelavo pohištva.**


Program omogoča risanje, parametrične nastavitev, fotorealističen prikaz, generiranje vseh programov za izdelavo, generiranje seznama potrebnega materiala, generiranje seznama vseh elementov in vstavljanje elementov iz baze.



**Premično vrtljivo skladišče  
orodij z 18 pozicijami**

**Priklučki za delo  
s kontrašablonami**

**6 konzol ali 8 konzol  
za vakuumskra prijemala**

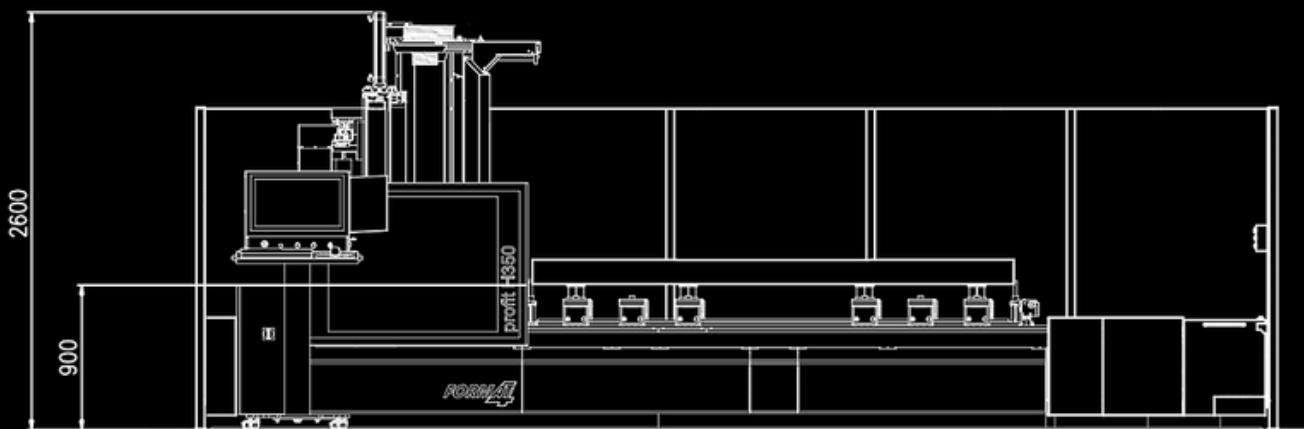



Na naši spletni strani si lahko sestavite brezplačno personalizirano ponudbo.

[www.totus.si/h-350](http://www.totus.si/h-350)

Želim ponudbo s popustom

### Standardna oprema Izbira dodatkov

#### Zunanje dimenzijske



#### Enota za rezkanje



Moč motorja 12 kW (maksimalna moč pri 12.000 obratih na minuto)  
1.000 - 24.000 obratov na minuto.  
Zračno hlajenje motorja. Keramični ležaji.  
Pnevmatsko vpenjanje orodij tipa HSK-F63 preko skladišča orodij  
Pnevmatsko krmiljenje odsesovalnega kappa na dveh pozicijah  
Maksimalna teža orodij 7,5 kg.

#### Enota za vrtanje



Vrtalni agregat z vgrajeno žago v x-osi model DH-18 6H IS.  
18 vrtalnih agregatov (12 vertikalnih vrtalnih glav, 6 horizontalnih vrtalnih glav)  
Vpenjanje stebla s premerom steba 10 mm.  
Maksimalni hod 70 mm  
Maksimalna dolžina svedrov 70 mm  
Vrtalni agregat pokriva celotno delovno območje z vsemi agregati.

### Standardna oprema Izbira dodatkov



#### Pozicioniranje vakuumskih prijemalk z LED lučmi



Lažje in hitrejše pozicioniranje prijemalk na delovno mizo.



#### Optični prikaz stanja stroja na kabini



Možna stanja stroja:  
Rdeča = prisoj je do napake na stroju  
Utrippajoča bela = stroj je v fazi resetiranja  
Bela = stroj je resetiran in pod napetostjo  
Utrippajoča zelena = čakanje na zagon z dvema tipkama  
Zelena = program se izvaja



#### Čitalec črtne kode



Z aplikacijo za uporabo